Please visit website: http://cxyroad.com

c647be160bd~tplv-k3u1fbpfcp-jj-mark:3024:0:0:0:q75.awebp#?w=3199&h=1661&s=504905&e=jpg&b=ffffff)

进入系统

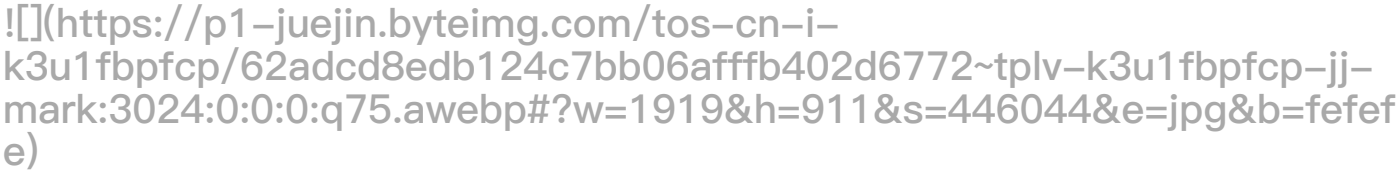

点击定时任务

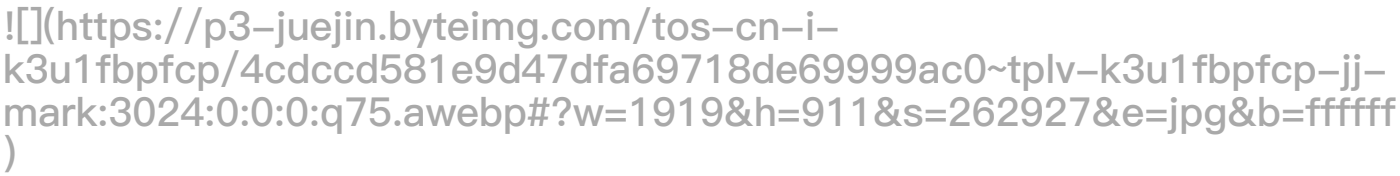

添加或编辑任务

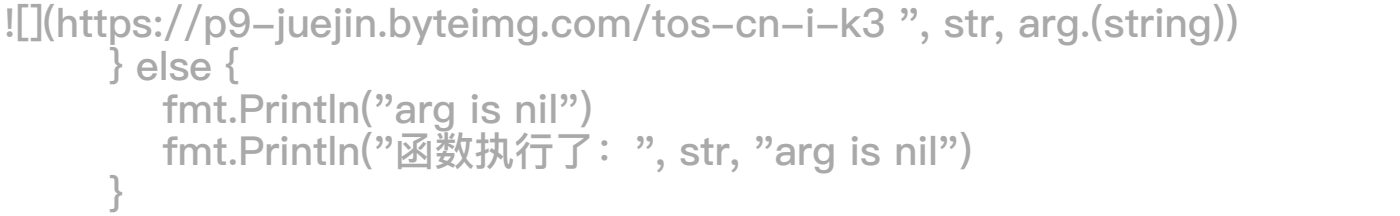

```
![](https://p9-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3 ", str, arg.(string))
        } else {
            fmt.Println("arg is nil")
            fmt.Println("函数执行了： ", str, "arg is nil")
        }
        break
    }
    return nil
}
```

第二步：需要在jobbase.go下的InitJob中注册这个结构体；如：ExamplesOne；需要将结构体的名称作为key，结构体作为value；这样重新启动项目，就可以在系统中进行配置并使用了；

```
func InitJob() {
    jobList = map[string]JobsExec{
        ”ExamplesOne”: ExamplesOne{},
        // ...
    }
}

```

原文链接: https://juejin.cn/post/7374709266177490979